

## Clips mit Lamellenfuß & Spreizanker



### Technische Spezifikationen

Clip : Polyamid 6.6 HS, schwarz, schlagfest, hitze-, UV-beständig  
 Temperaturbereich : -40 °C to +120 °C (kurzzeitig 140 °C)

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Befestigungsclip Typ	Lochdurchmesser (in mm)	Blechdicke (in mm)	Kabeldurchmesser (in mm)	VPE (Stk.)
LFC1 *	ø 6.3 - 7.0	0.5 - 6.0	1.0 - 45.0	100/500
LFC2 *	ø 6.3 - 7.0	0.5 - 3.0	1.0 - 45.0	100/500
LC1 *	ø 6.5 ± 0.2	0.7 - 2.0	1.0 - 45.0	100/500
LC2 *	ø 6.5 ± 0.2	2.0 - 3.5	1.0 - 45.0	100/500
LC3 *	ø 6.5 - 7.0	1.8 - 2.8	1.0 - 45.0	100/500
LFC6	ø 6.3 - 7.0	0.7 - 6.0	4.5 - 6.0	100/500

\* = lieferbar ohne oder inkl. Kabelbinder: 200 x 4,8 mm (PA 6.6 / schwarz)



LFC1



LFC2




LC1



LC2



LC3

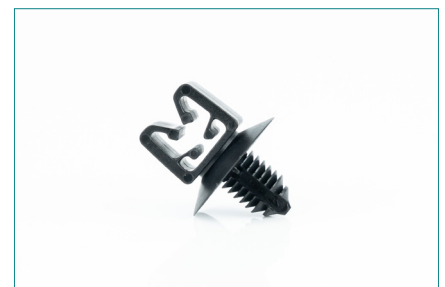

LFC6