


Kunststoffkabelbinder - Mit Beschriftungsfeld

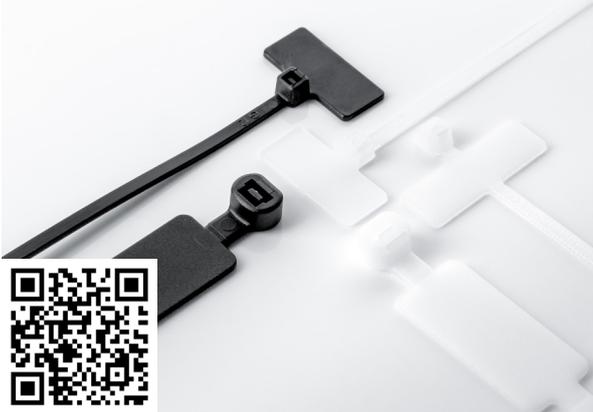

Technische Spezifikationen

Marke	: WKK
Material	: Polyamid 6.6
Betriebstemperatur (°C)	: -40 °C bis +85 °C
Brandschutzklasse	: UL 94 V2
Halogenfrei	: Ja
Silikonfrei	: Ja
Verfügbare Farben	: Natur= ○ Schwarz (UV stabilisiert)= ●

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Artikelbezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Max. Bündeldurchmesser (mm)	Zugfestigkeit (kg)	Größe (mm)	VPE (Stk.)	VPE (Stk.)	
							VPE 100 Stk.	VPE 1.000 Stk.
MT 100x2.5mm	100	2.5	18	8.1	25.4x8	100	28.000	-
MT 110x2.5mm	110	2.5	18	8.1	20.4x9.1	100	28.000	-
MT 200x2.5mm	200	2.5	50	8.1	25.4x8	100	20.000	-
MT 190x4.8mm	190	4.8	46	22.2	13x28	1.000	.	13.000
MT 220x4.8mm	220	4.8	54	22.2	13x28	100	13.000	-
MT 270x4.8mm	270	4.8	65	22.2	13x28	100	10.000	-
MT 300x4.8mm	300	4.8	76	22.2	13x28	100	10.000	-

