

## Klebesockel für Kunststoffkabelbinder




### Technische Spezifikationen

Marke	: WKK
Material	: Polyamid 6.6
Betriebstemperatur (°C)	: -30 °C bis +85 °C
Brandschutzklasse	: UL 94 V-2
Kleber	: Schaumstoff Klebefläche
Verfügbare Farben	: Natur= ○ Schwarz (UV stabilisiert)= ●

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Artikelbezeichnung	A & B (mm)	E (mm)	Für Kabelbinderbreite bis (mm)	D (mm)	VPE (Stk.)
MB 12x12mm	12.5	3.1	3.2	-	100
MB 19x19mm	18.7	4.6	4.0	Ø 5.0	100
MB 28x28mm	28.0	5.3	5.3	Ø 5.8	100

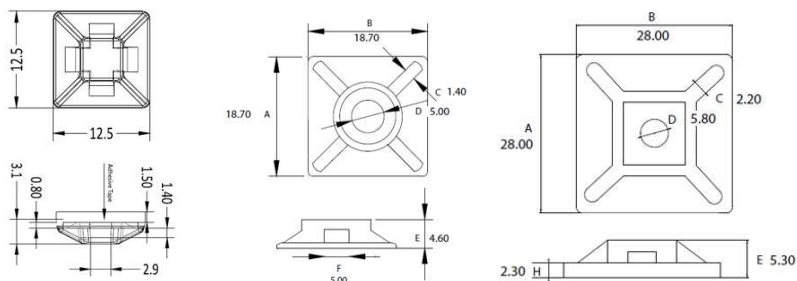

## Schraubsockel für Kunststoffkabelbinder



### Technische Spezifikationen

Marke	: WKK
Material	: Polyamid 6.6
Betriebstemperatur (°C)	: -40 °C bis +85 °C
Brandschutzklasse	: UL 94 V-2
Verfügbare Farben	: Natur= ○ Schwarz (UV stabilisiert)= ●

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Artikelbezeichnung	L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	Für Kabelbinderbreite (mm)	VPE (Stk.)
SBS 2S6 14.9x9.5mm	14.9	9.5	7.2	Ø 3.7	4.8	100
SBS 2S8 14.9x9.5mm	14.9	9.5	7.2	Ø 4.5	4.8	100 / 1.000
SBS 3S8 21.9x15.9mm	21.9	15.9	9.7	Ø 4.5	7.6	100
SBS 3S10 21.9x15.9mm	21.9	15.9	9.7	Ø 5.0	7.6	100 / 1.000
SBS 3S25 21.9x15.9mm	21.9	15.9	9.7	Ø 6.4	7.6	100

